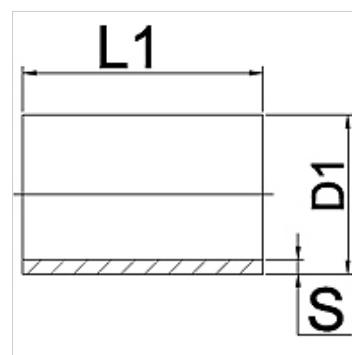


Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | При соединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Патрубок |
| Форма уплотнения 1 | Соединение с режущим кольцом |
| Норма | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Сокращение | BES |
| Конструкция | прямые |
| Серия | Тяжелый |
| Материал | сталь (свариваемая) |

**Указание**

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | Серия | D1 (мм) | S (мм) | L1 (мм) |
|--------------|----|----------|-------|------------|-----------|------------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Варианты изделия

WA FS VA Соединение ... FS, VA, нержавеющая сталь 1.4571