
WA FS

Соединение ... FS, сталь

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861
Сокращение	BES
Конструкция	прямые
Серия	Тяжелый
Материал	сталь (свариваемая)



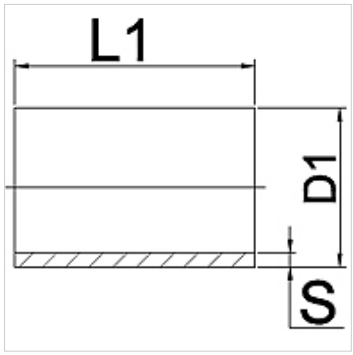

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).
В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFS или AOS

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Варианты изделия

WA FS VA	Соединение ... FS, VA, нержавеющая сталь 1.4571

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.