


# НК РК

Кронштейн крепления насоса РК

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Исполнение</b> | комбинируется с муфтой НК ROTEX AF                 |
| <b>Материал</b>   | алюминий   |
| <b>Применение</b> | For axial piston pump НК PVPC and vane pump НК PFE |

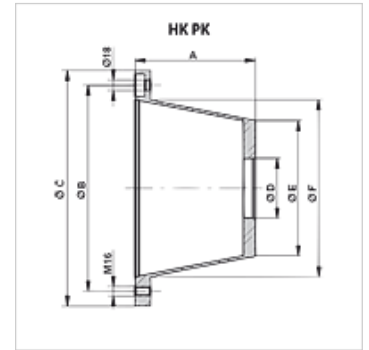

## Описание

Центрирующий элемент для валов мотора и насосов

## Изделие

| Наименование      | A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Ø D<br>(mm) | Ø E<br>(mm) | Ø F<br>(mm) | Фланец соединения насоса | Насос              | Двигатель | Вес<br>(kg) |
|-------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| НК РК 350 040 400 | 188,00    | 300         | 350         | 101,6       | 225         | 260         | двухсопловый фланец 146  | HKPFE41 / HKPVPC30 | BG160     | 2,9         |
| НК РК 350 060 400 | 204,00    | 300         | 350         | 101,6       | 230         | 260         | двухсопловый фланец 146  | HKPFE41 / HKPVPC30 | BG160/180 | 3,0         |
| НК РК 350 060 500 | 204,00    | 300         | 350         | 127,0       | 230         | 260         | двухсопловый фланец 181  | HKPVPC50           | BG180     | 3,0         |
| НК РК 350 101 900 | 228,00    | 300         | 350         | 127,0       | 248         | 260         | двухсопловый фланец 181  | HKPFE52            | BG180     | 3,3         |
| НК РК 400 040 400 | 204,00    | 350         | 400         | 101,6       | 230         | 300         | двухсопловый фланец 146  | HKPVPC40           | BG200     | 5,3         |
| НК РК 400 040 600 | 204,00    | 350         | 400         | 127,0       | 230         | 300         | двухсопловый фланец 181  | HKPVPC50           | BG200     | 5,1         |
| НК РК 400 050 700 | 228,00    | 350         | 400         | 127,0       | 279         | 300         | двухсопловый фланец 181  | HKPFE52            | BG200     | 5,7         |
| НК РК 450 032 300 | 262,00    | 400         | 450         | 127,0       | 315         | 350         | двухсопловый фланец 181  | HKPVPC50           | BG225     | 6,6         |

## Принадлежности

|        |  |
|--------|--|
| НК DRV | Демпфирующая перегородка                   |
| НК DPT | Уплотнение для кронштейна крепления насоса |