


# HK ROTEX AF

Муфта Rotex для аксиально-поршневого и шиберного насосов

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	комбинируется с кронштейном крепления насоса НК РК
<b>Материал</b>	Серый чугун
<b>Применение</b>	For axial piston pump НК PVPC and vane pump НК PFE

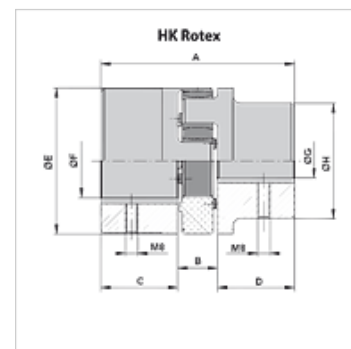

## Описание

Крутильно-упругое, демпфирующее, не требует техобслуживания

Аксиально вставной, прочный на пробой

Малые габаритные размеры, низкий маховой момент

## Изделие

Наименование	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	Ширина паза сторона насоса	Двигатель	Насос	Вес
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
НК R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	BG160	HKPFE41	2,5
НК R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	BG160	HKPVPC30	2,5
НК R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	BG160	HKPVPC40	2,5
НК R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	BG180	HKPFE41	3,9
НК R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	BG180	HKPFE52	3,9
НК R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	BG180	HKPVPC30	3,9
НК R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	BG160/180	HKPVPC40	4,5
НК R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	BG180	HKPVPC50	3,9
НК R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	BG200	HKPFE52	3,9
НК R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	BG200	HKPVPC40	4,5
НК R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	BG200	HKPVPC50	3,9
НК R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	BG225	HKPVPC50	6,0