


WA AOL

Соединение ... AOL, сталь

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения |
| Норма | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| Сокращение | DKOL |
| Конструкция | прямые |
| Серия | Легкий |
| Материал | сталь (свариваемая) |

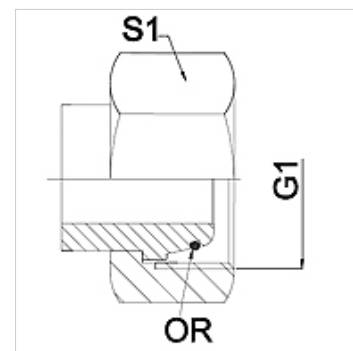

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | Серия | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AOL | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| WA 006 AOL | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| WA 008 AOL | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| WA 010 AOL | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| WA 013 AOL | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| WA 016 AOL | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| WA 020 AOL | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| WA 025 AOL | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| WA 032 AOL | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| WA 040 AOL | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

Варианты изделия

WA AOL VA Соединение ... AOL, VA, нержавеющая сталь