
# HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | одностороннего действия<br>управляемый<br>Седельное исполнение – без утечки |
| **Материал** | Корпус: алюминий<br>Внутренние детали из стали |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



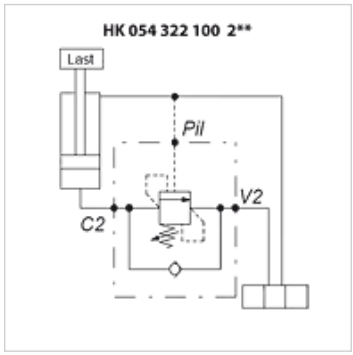


## Указание

макс. нагрузочное давление 270 бар

## Изделие

| Наименование | Резьба | Диапазон регулировки давления, бар | Q max. (L/min) | Соотношение регулирования перепуском | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | I (mm) | Исполнение | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 054 322 100 220** | G 3/8" | 60 - 210 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 235** | G 3/8" | 120 - 350 | 40 | 1:3,55 | 160 | 30 | 60 | 20 | 40 | 65 | 12 | 100 | - | 0,75 |
| **HK 054 322 100 320** | G 1/2" | 60 - 210 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | с измерительным соединением | 1,20 |
| **HK 054 322 100 335** | G 1/2" | 120 - 350 | 70 | 1:3,55 | 185 | 35 | 80 | 26 | 41 | 71 | 18 | 107 | с измерительным соединением | 1,29 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*