
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Свойства

Исполнение	одностороннего действия управляемый Седельное исполнение – без утечки
Материал	Корпус: алюминий Внутренние детали из стали
Рабочее давление	макс. 350 бар



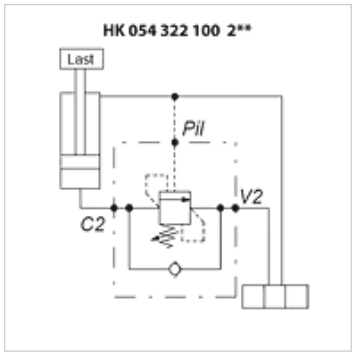

Указание

макс. нагрузочное давление 270 бар

Изделие

Наименование	Резьба	Диапазон регулировки давления, бар	Q max. (L/min)	Соотношение регулирования перепуском	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Исполнение	Вес (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	с измерительным соединением	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	с измерительным соединением	1,29

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.