
# HK 055 3

Обратный клапан SC двойного действия

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | конусный затвор<br>управляемый - двойного действия<br>Седельное исполнение – без утечки |
| **Материал** | Корпус: алюминий<br>Внутренние детали из стали |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



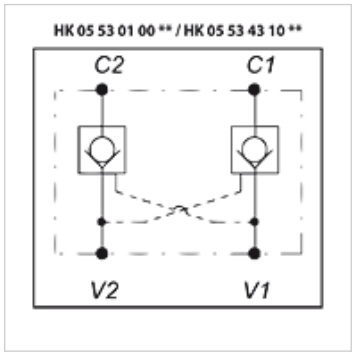


## Изделие

| Наименование | Резьба | Размыкающее давление (bar) | Соотношение регулирования перепуском | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | H (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 055 301 000 300** | G 1/2" | 1,5 | 1:3,2 | 50 | 110 | 35 | 69 | 40 | 69 | 35 | 34 | 0,92 |
| **HK 055 301 000 400** | G 3/4" | 1,5 | 1:4 | 100 | 165 | 50 | 89 | 60 | 105 | 44 | 50 | 2,61 |
| **HK 055 343 109 700** | G 3/8" | 1,0 | 1:7 | 30 | 123 | 35 | 60 | 40 | 62 | 30 | 32 | 0,64 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*