


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Метрическая гаечная резьба |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 24° |
| Норма | подходит для контрсоединения согласно DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1 |
| Сокращение | DKS |
| Конструкция | прямые |
| Серия | Тяжелый |
| Материал | нержавеющая сталь |

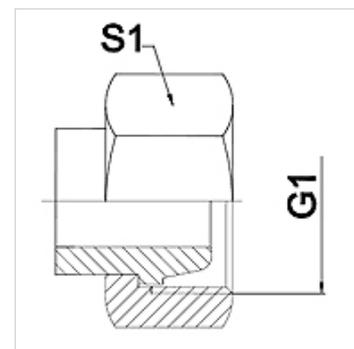

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | Серия | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 AFS VA | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 19,0 |
| WA 006 AFS VA | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 22,0 |
| WA 008 AFS VA | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 24,0 |
| WA 010 AFS VA | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 27,0 |
| WA 013 AFS VA | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 30,0 |
| WA 016 AFS VA | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 36,0 |
| WA 020 AFS VA | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 46,0 |
| WA 025 AFS VA | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 50,0 |
| WA 032 AFS VA | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 60,0 |

Варианты изделия

WA AFS Соединение ... AFS, сталь, Сталь