
# HK DTDA

2/2-ходовой электромагнитный седельный клапан DTDA

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | с непосредственным управлением<br>с аварийным ручным управлением |
| **Комплект поставки** | без катушки и штекера |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



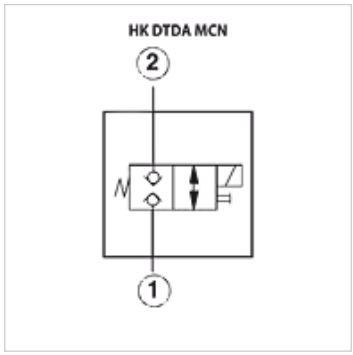


## Описание

макс. утечка 0,7см3/мин при 250 бар и 32сСт

## Указания по заказу

катушку электромагнита необходимо заказывать отдельно (см. раздел Принадлежности)

## Изделие

| Наименование | Объемный поток min. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | соответствующий ввертный корпус | Резьба для ввинчивания | SW (mm) | Момент затяжки (N-m) | Исполнение | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DTDA MCN** | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | закрыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка | 0,5 |
| **HK DTDA MHN** | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | открыт в обесточенном состоянии, двойная блокировка | 0,5 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK SP 770** | Катушка для картриджного клапана SUN |
| **HK GEH GA** | Корпус клапана для картриджных клапанов T-13A |
| **HK GEH GBA** | Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-13A |
| **HK GEH GBY** | Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-13A |
| **HK GEH MBJ** | Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-31A |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*