
HK FD

2-ходовой клапан-регулятор потока FD

Свойства

Исполнение	с обратным клапаном для свободного обратного потока (предварительное давление 0,7 бар) клапанный шпиндель для сброса давления для легкой регулировки
Рабочее давление	макс. 350 бар



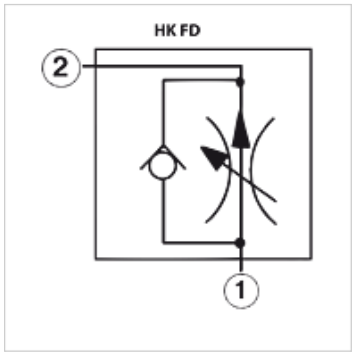

Изделие

Наименование	Объемный поток min. (L/min)	Объемный поток max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH DA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-5A
HK GEH GA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-13A
HK GEH GBA	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-13A
HK GEH GBY	Промежуточная пластина корпуса клапана для картриджных клапанов T-13A
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.