
HK LVK

Индикатор уровня заполнения оптический / электрич. с реле температуры

Свойства

Момент затяжки max.	10 N-m
Рабочее напряжение	макс. 230 В перем. тока
Температура max.	80 °C
Рабочее давление	макс. 1 бар
Рабочие среды	Минеральные масла
Материал	Полиамид Уплотнение: БНК
Комплект поставки	с пустотелыми винтами



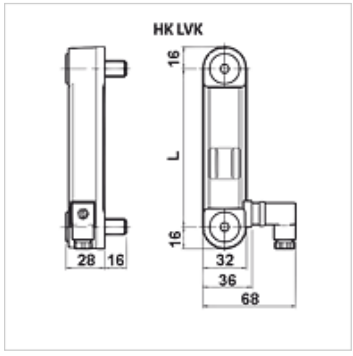

Изделие

Наименование	Крепежная резьба	L (mm)	Функция переключения	Точка переключения (°C)	Вес (kg)
HK LVK 10A M12 1T7 P1	2 x M12	76	размыкающий контакт	70	0,16
HK LVK 20A M12 1T7 P1	2 x M12	127	размыкающий контакт	70	0,18
HK LVK 30A M12 1T7 P1	2 x M12	254	размыкающий контакт	70	0,22

Является принадлежностью к следующим изделиям

HK BAK RA	Гидравлический бак BAKRA
HK BEK	Гидравлический бак BEK (без очистного отверстия)
HK BSK	Гидравлический бак BSK (с очистным отверстием)

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.