
HK RD
Редукционный клапан RD

Свойства

Исполнение	с непосредственным управлением
Рабочее давление	макс. 350 бар



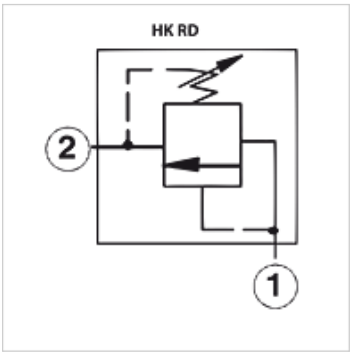

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
на соединение 2 может подаваться максимальное давление
время срабатывания ок. 2 мс

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Qм-акс. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH CA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A
HK GEH FA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-10A
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.