# HK RP
Редукционный клапан RP

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | непрямого действия |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



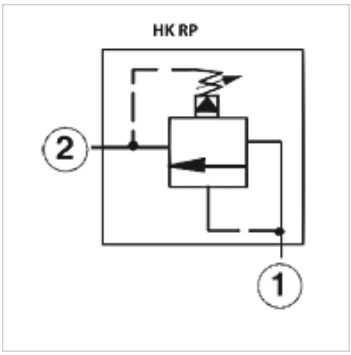


## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
на соединение 2 может подаваться максимальное давление
время срабатывания ок. 10 мс

## Изделие

| Наименование | Диапазон регулировки min. (bar) | Диапазон регулировки max. (bar) | Qм-акс. (L/min) | A (mm) | B (mm) | соответствующий ввертный корпус | Резьба для ввинчивания | SW (mm) | Момент затяжки (N-m) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RP EC LAN** | 7 | 210 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP EC LWN** | 10 | 315 | 95 | 51,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LAN** | 7 | 210 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| **HK RP GC LWN** | 10 | 315 | 200 | 54,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK GEH CA** | Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A |
| **HK GEH FA** | Корпус клапана для картриджных клапанов T-10A |
| **HK HR SUN** | Маховик для картриджного клапана SUN |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*