
HK RP
Редукционный клапан RP

Свойства

Исполнение	непрямого действия
Рабочее давление	макс. 350 бар



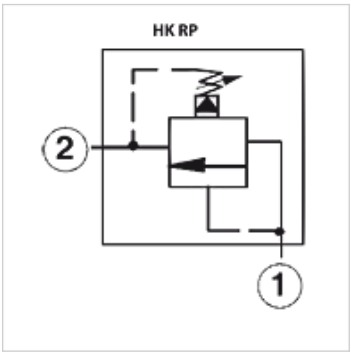

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Описание

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
на соединение 2 может подаваться максимальное давление
время срабатывания ок. 10 мс

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Qм-акс. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания	SW (mm)	Момент затяжки (N-m)	Вес (kg)
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Принадлежности

HK GEH CA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A
HK GEH FA	Корпус клапана для картриджных клапанов T-10A
HK HR SUN	Маховик для картриджного клапана SUN

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.