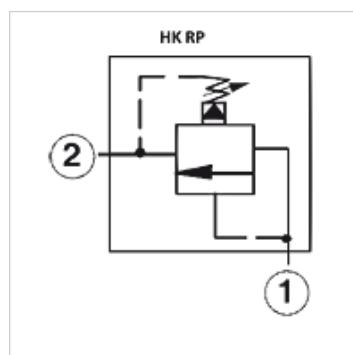


**Свойства****Исполнение** непрямого действия**Рабочее давление** макс. 350 бар**Указание**

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

**Описание**

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar  
на соединение 2 может подаваться максимальное давление  
время срабатывания ок. 10 мс

**Изделие**

Наименование	Диапазон регулировки min. (bar)	Диапазон регулировки max. (bar)	Qm-акс. (L/min)	A (mm)	B (mm)	соответствующий ввертный корпус	Резьба для ввинчивания (mm)	SW (N-m)	Момент затяжки (kg)	Вес
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

**Принадлежности**

HK GEH CA Корпус клапана для картриджных клапанов T-3A

HK GEH FA Корпус клапана для картриджных клапанов T-10A

HK HR SUN Маховик для картриджного клапана SUN