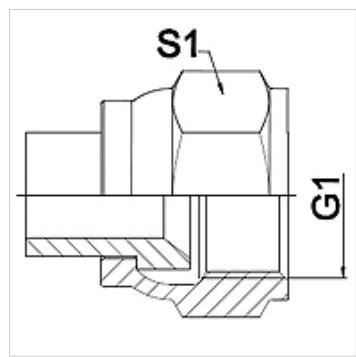


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° |
| Норма | SAE J514 |
| Сокращение | DKJ |
| Конструкция | прямые |
| Материал | Сталь |

**Указание**

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (мм) |
|--------------|----|----------|-----------------|------------|
| WA 006 AJ | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 |
| WA 008 AJ | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 |
| WA 010 AJ | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 |
| WA 013 AJ | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 |
| WA 016 AJ | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 |
| WA 020 AJ | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 |
| WA 025 AJ | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 |
| WA 032 AJ | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 |
| WA 040 AJ | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 |
| WA 050 AJ | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 |

Варианты изделия

WA AJ VA Соединение ... AJ, VA, нержавеющая сталь