


WA FL CU

Соединение ... FL, медь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Норма	ISO 8434-1 DIN 3861
Сокращение	BEL
Конструкция	прямые
Серия	Легкий
Материал	Медь

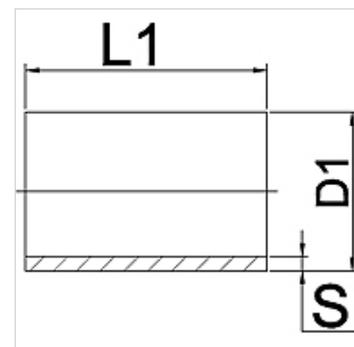

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

В качестве альтернативного решения мы рекомендуем форму соединения AFL или AOL.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	Серия	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 008 FL CU	8	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL CU	10	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL CU	13	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL CU	16	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL CU	20	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL CU	25	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL CU	32	35 L	35	2,0	45

Варианты изделия

WA FL	Соединение ... FL, сталь, сталь (свариваемая)
WA FL VA	Соединение ... FL, VA, нержавеющая сталь 1.4571