


# WA HB

Соединение ... HB, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 60°
Норма	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Сокращение	AGR
Конструкция	прямые
Материал	Сталь

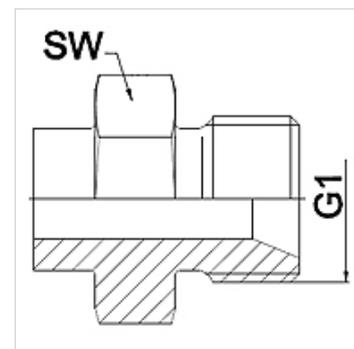

## Указание

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали  
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

## Варианты изделия

WA HB VA Соединение ... HB, VA, нержавеющая сталь