


Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 74° |
| Норма | SAE J514 |
| Сокращение | AGJ |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

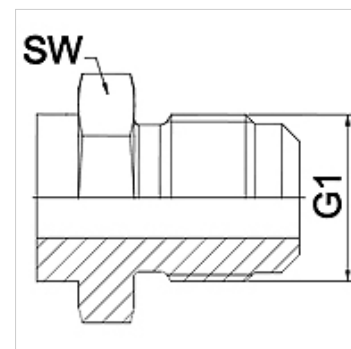

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------------|---------|
| WA 006 HJ VA | 6 | 345 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| WA 008 HJ VA | 8 | 345 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| WA 010 HJ VA | 10 | 345 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| WA 013 HJ VA | 13 | 310 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| WA 016 HJ VA | 16 | 240 | 7/8" -14 UNF | 24 |
| WA 020 HJ VA | 20 | 240 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| WA 025 HJ VA | 25 | 210 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| WA 032 HJ VA | 32 | 170 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| WA 040 HJ VA | 40 | 140 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| WA 050 HJ VA | 50 | 115 | 2.1/2" -12 UN | 65 |

Варианты изделия

WA HJ Соединение ... HJ, сталь, Сталь