


# WA HR

Соединение ... HR, сталь

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Форма уплотнения 1	Плоск. уплотн.
Норма	ISO 228-1
Сокращение	AGR-плоск.
Конструкция	прямые
Материал	Сталь

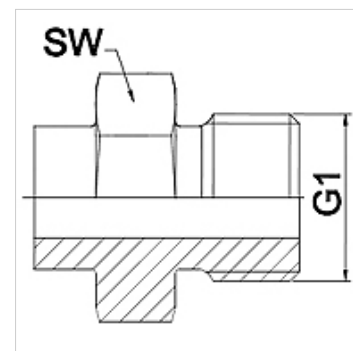

## Указание

Сварная конструкция выполняется только из высококачественной стали  
Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

## Варианты изделия

WA HR VA Соединение ... HR, VA, нержавеющая сталь