
B FPM-K


Уплотнение штока, B-FPM/K

Свойства

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 250 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	150 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах в открытых пазах
Материал	Фторкаучук-К
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

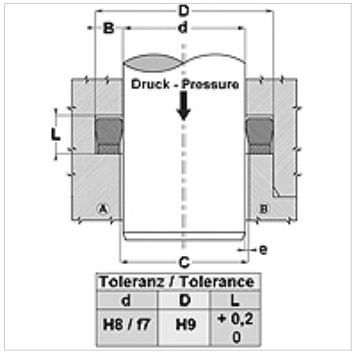

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.
Очень хорошая герметичность при низком давлении.
Простое решение.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.