



Свойства	
Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 250 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °С
Температура max.	110 °С
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах А в открытых пазах В
Материал	Армированный тканью нитрильный каучук
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

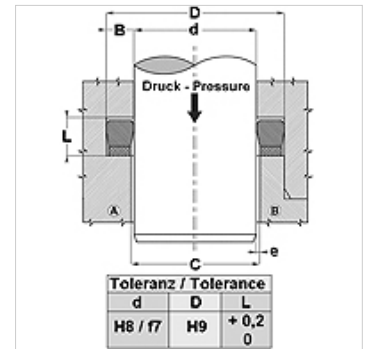

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.  
Очень хорошая герметичность при низком давлении.  
Простое решение.

### Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.  
Возможно использование другого материала: фторкаучук.

### Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	пазы в соответствии с
В 047 019-М	12,00	5,00	6,40	-
В 051 024-М	13,00	6,00	6,40	-
В 059 031-М	15,00	8,00	6,40	-
В 066 039-М	17,00	10,00	6,40	-
В 075 047-М	19,00	12,00	6,40	-
В 086 055-М	22,00	14,00	6,40	-
В 090 059-М	23,00	15,00	6,40	-
В 094 063-1-М	24,00	16,00	6,40	ISO 5597
В 102 070-1-М	26,00	18,00	6,40	ISO 5597
В 110 078-1-М	28,00	20,00	6,40	ISO 5597
В 118 086-1-М	30,00	22,00	6,40	ISO 5597
В 129 098-1-М	33,00	25,00	6,40	ISO 5597
В 141 110-М	36,00	28,00	6,40	-
В 149 118-М	38,00	30,00	6,40	-
В 157 125-1-М	40,00	32,00	6,40	-
В 169 137-М	43,00	35,00	6,40	-
В 1731 41-М	44,00	36,00	6,40	-
В 188 157-М	48,00	40,00	6,40	-
В 196 165-М	50,00	42,00	6,40	-
В 216 177-М	55,00	45,00	8,00	-
В 236 196-М	60,00	50,00	8,00	ISO 5597
В 255 216-1-М	65,00	55,00	8,00	-
В 259 220-М	66,00	56,00	8,00	-
В 275 236-М	70,00	60,00	8,00	-
В 295 248-1-М	75,00	63,00	9,60	-
В 303 255-М	77,00	65,00	9,60	-
В 322 275-1-М	82,00	70,00	9,60	-
В 342 295-М	87,00	75,00	9,60	-
В 362 314-М	92,00	80,00	9,60	-
В 381 334-М	97,00	85,00	9,60	-
В 401 354-М	102,00	90,00	9,60	-
В 452 393-2-М	115,00	100,00	12,00	-
В 492 433-М	125,00	110,00	12,00	-
В 511 452-М	130,00	115,00	12,00	-
В 551 492-М	140,00	125,00	12,00	-
В 629 551-2-М	160,00	140,00	16,00	-



**Изделие**

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	пазы в соответствие с
<b>V 669 590-M</b>	170,00	150,00	16,00	-
<b>V 708 629-1-M</b>	180,00	160,00	16,00	-
<b>V 787 708-1-M</b>	200,00	180,00	16,00	-
<b>V 866 787-1-M</b>	220,00	200,00	16,00	-

**Варианты изделия**

<b>V Dichtung</b>	Уплотнение штока, В, Армированный тканью нитрильный каучук
<b>V NEI</b>	Уплотнение штока, В-NEI, (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук