



| Свойства | |
|--------------------------|--|
| Модель | Уплотнение штока |
| Рабочее давление | до 250 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с |
| Температура min. | -30 °С |
| Температура max. | 110 °С |
| Рабочие среды | Минеральные масла Водные эмульсии |
| Монтаж | в закрытых пазах А в открытых пазах В |
| Материал | Армированный тканью нитрильный каучук |
| Применение | Гидравлика |



| Spaltmaß / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

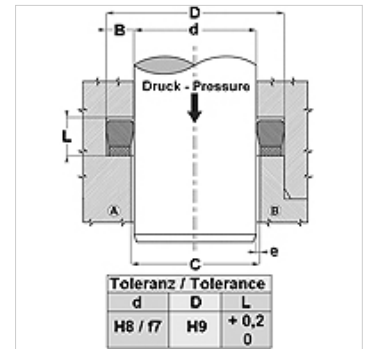

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.
Очень хорошая герметичность при низком давлении.
Простое решение.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.
Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | пазы в соответствии с |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| В 047 019-М | 12,00 | 5,00 | 6,40 | - |
| В 051 024-М | 13,00 | 6,00 | 6,40 | - |
| В 059 031-М | 15,00 | 8,00 | 6,40 | - |
| В 066 039-М | 17,00 | 10,00 | 6,40 | - |
| В 075 047-М | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - |
| В 086 055-М | 22,00 | 14,00 | 6,40 | - |
| В 090 059-М | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - |
| В 094 063-1-М | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| В 102 070-1-М | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| В 110 078-1-М | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| В 118 086-1-М | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| В 129 098-1-М | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| В 141 110-М | 36,00 | 28,00 | 6,40 | - |
| В 149 118-М | 38,00 | 30,00 | 6,40 | - |
| В 157 125-1-М | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - |
| В 169 137-М | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - |
| В 1731 41-М | 44,00 | 36,00 | 6,40 | - |
| В 188 157-М | 48,00 | 40,00 | 6,40 | - |
| В 196 165-М | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - |
| В 216 177-М | 55,00 | 45,00 | 8,00 | - |
| В 236 196-М | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| В 255 216-1-М | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - |
| В 259 220-М | 66,00 | 56,00 | 8,00 | - |
| В 275 236-М | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - |
| В 295 248-1-М | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - |
| В 303 255-М | 77,00 | 65,00 | 9,60 | - |
| В 322 275-1-М | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - |
| В 342 295-М | 87,00 | 75,00 | 9,60 | - |
| В 362 314-М | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - |
| В 381 334-М | 97,00 | 85,00 | 9,60 | - |
| В 401 354-М | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - |
| В 452 393-2-М | 115,00 | 100,00 | 12,00 | - |
| В 492 433-М | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - |
| В 511 452-М | 130,00 | 115,00 | 12,00 | - |
| В 551 492-М | 140,00 | 125,00 | 12,00 | - |
| В 629 551-2-М | 160,00 | 140,00 | 16,00 | - |



Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | пазы в соответствие с |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| B 669 590-M | 170,00 | 150,00 | 16,00 | - |
| B 708 629-1-M | 180,00 | 160,00 | 16,00 | - |
| B 787 708-1-M | 200,00 | 180,00 | 16,00 | - |
| B 866 787-1-M | 220,00 | 200,00 | 16,00 | - |

Варианты изделия

B Dichtung Уплотнение штока, B, Армированный тканью нитрильный каучук

B NEI Уплотнение штока, B-NEI, (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук