
B NEI FPM


Уплотнение штока, B-NEI-FPM

Свойства

Модель	Уплотнение штока
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	(1) уплотнение: Фторкаучук (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

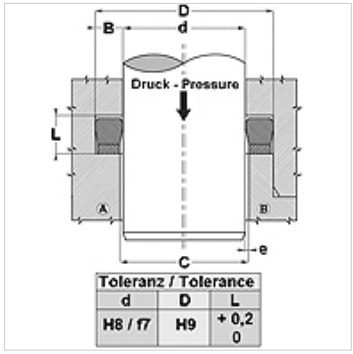

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.
Очень хорошая герметичность при низком давлении.
Простое решение.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Варианты изделия

B NEI	Уплотнение штока, B-NEI, (1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.