B NWO-KR


Поршневое уплотнение, B-NWO-KR

Свойства

Модель	Поршневое уплотнение
Рабочее давление	до 500 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(1) направляющее кольцо: Полиформальдегид (2) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (4) стопорное кольцо Полиформальдегид
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance							
D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

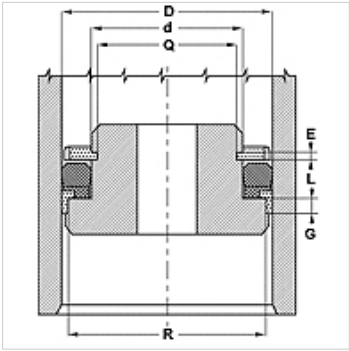

Описание

Компактные размеры
высокое сопротивление экструзии.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.
Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	E (mm)	R (mm)	Q (mm)
B 177 118-NWO-KR	45,0	30	9,5	6,35	3,10	40,40	25,80
B 196 118-NWO-KR	50,0	30	14,5	6,35	3,35	44,30	25,80
B 216 157-1-NWO-K	55,0	40	11,0	6,35	3,10	50,40	35,80
B 236 157-NWO-KR	60,0	40	14,5	6,35	3,35	54,16	36,10
B 248 177-NWO-KR	63,0	45	11,0	6,35	3,10	58,40	40,84
B 275 196-NWO-KR	70,0	50	14,5	6,35	3,35	64,20	45,84
B 314 236-NWO-KR	80,0	60	14,5	6,35	3,35	74,30	55,80
B 354 275-NWO-KR	90,0	70	14,5	6,35	3,35	84,15	66,10
B 393 314-NWO-KR	100,0	80	14,5	6,35	3,35	94,15	75,84
B 411 334-NWO-KR	104,5	85	13,0	6,35	3,35	98,90	81,10
B 433 354-1-NWO-K	110,0	90	13,0	6,35	3,10	104,15	85,90
B 452 374-NWO-KR	115,0	95	14,5	6,35	3,35	109,90	90,50
B 492 413-NWO-KR	125,0	105	12,5	6,35	3,35	119,15	101,00
B 629 551-1-NWO-K	160,0	140	14,0	6,35	3,20	154,30	136,00

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.