
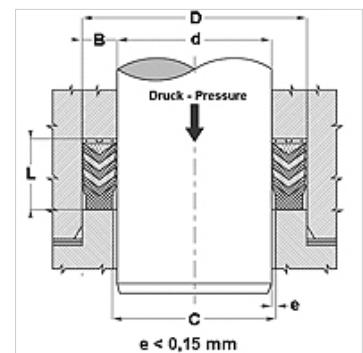


**Свойства**

Модель	Шевронная манжета для штока
Рабочее давление	до 500 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	в открытых пазах
Материал	(1) запорное кольцо: армированный тканью нитрильный каучук (2) шевронная манжета 2 х нитрильный каучук + 3 х армированный тканью нитрильный каучук (3) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

**Toleranz / Tolerance**

d	D	L
H8 / F7	H9	$d < 200 : Lj +1,0 / 1,5$ $d > 200 : Lj +1,5 / 2,0$

**Описание**

высокая термостойкость

Для сложных условий эксплуатации как, например, резкое изменение давления.

Сильные колебания, плохое качество покрытия.

**Указания по заказу**

Другие размеры по запросу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...), обращайтесь, пожалуйста к нам.

Возможно использование другого материала: фторкаучук.

**Изделие**

Наименование	d (мм)	D (мм)	L (мм)
CH2-020	20,00	32,0	22,5
CH2-022	22,00	34,0	22,5
CH2-025	25,00	40,0	22,5
CH2-028	28,00	43,0	22,5
CH2-030	30,00	45,0	22,5
CH2-032	32,00	47,0	22,5
CH2-035	35,00	50,0	22,5
CH2-036	36,00	51,0	22,5
CH2-040	40,00	55,0	22,5
CH2-042	42,00	57,0	22,5
CH2-045	45,00	65,0	27,5
CH2-050	50,00	70,0	30,0
CH2-055	55,00	75,0	30,0
CH2-056	56,00	76,0	37,0
CH2-060	60,00	80,0	37,0
CH2-063	63,00	83,0	37,0
CH2-065	65,00	85,0	40,0
CH2-070	70,00	90,0	40,0
CH2-075	75,00	95,0	40,0
CH2-080	80,00	100,0	40,0
CH2-090	90,00	110,0	40,0
CH2-100	100,00	120,0	40,0
CH2-110	110,00	130,0	40,0
CH2-120	120,00	145,0	50,0
CH2-125	125,00	150,0	46,0
CH2-140	140,00	165,0	46,0
CH2-160	160,00	190,0	60,0
CH2-180	180,00	210,0	60,0
CH2-200	200,00	230,0	60,0