# DBM FPM

Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней DBM-FPM

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Комплект поршневых уплотнительных прокладок |
| **Рабочее давление** | до 300 бар |
| **Скорость скольжения max.** | 0,5 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 110 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральные масла<br>Водные эмульсии |
| **Монтаж** | на моно- или многоблочных поршнях |
| **Материал** | (1) уплотнение: Фторкаучук<br>(2) направляющее кольцо: Полиформальдегид<br>(3) опорное кольцо: Полиэфир |
| **Применение** | Гидравлика |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

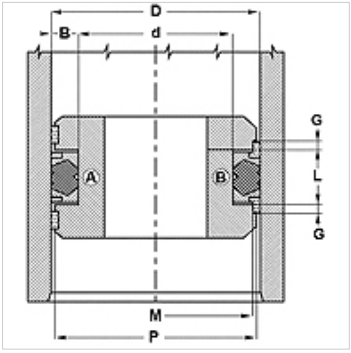


## Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.
простой монтаж.
Простое решение.

## Указания по заказу

Возможно использование другого материала

## Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DBM 157 118 FPM** | 40 | 30 | 16,4 | 6,35 | 35,40 | 38,50 |
| **DBM 196 133 FPM** | 50 | 34 | 18,4 | 6,35 | 45,41 | 44,66 |
| **DBM 236 173 FPM** | 60 | 44 | 18,4 | 6,35 | 55,39 | 58,65 |
| **DBM 248 185 FPM** | 63 | 47 | 18,4 | 6,35 | 58,39 | 61,63 |
| **DBM 275 196 FPM** | 70 | 50 | 22,4 | 6,35 | 64,18 | 68,34 |
| **DBM 314 236 FPM** | 80 | 60 | 22,4 | 6,35 | 74,16 | 78,34 |
| **DBM 393 295 FPM** | 100 | 75 | 22,4 | 6,35 | 93,14 | 98,05 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*