



Свойства

Рабочее давление	до 300 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(1) уплотнение: Нитрильный каучук (3) опорное кольцо: Полиэфир (4) кольцевая прокладка Полиформальдегид
Применение	Гидравлика

**Toleranz / Tolerance**

	D	d	L	G	M	P
H11	+0,12	+0,20	+0,10	± 0,05	± 0,15	

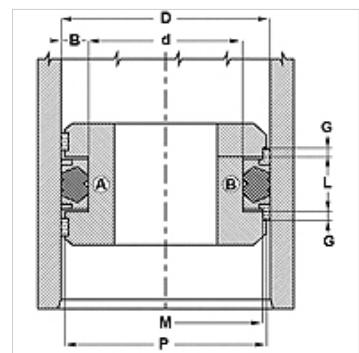

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.

простой монтаж.

Простое решение.

Указания по заказу

Возможно использование другого материала

Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4