
DDI
Уплотнение штока, DDI


HANSA-FLEX

Свойства

Модель	U-образное уплотнение для штока
Рабочее давление	до 120 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Исполнение	Дюймы
Температура min.	-30 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	в закрытых пазах A в открытых пазах B
Материал	90° твердость по Шору A нитрильный каучук
Применение	Гидравлические системы + пневматические системы



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

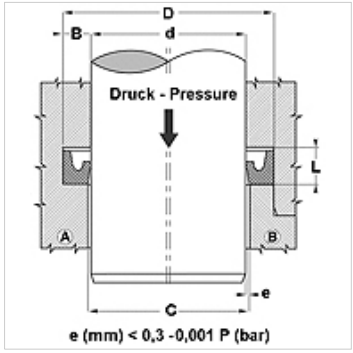

Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.
Простое решение.

Указания по заказу

Другие размеры по запросу
Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96
DDI 31	7,93	14,28	5,5	3,96
DDI 37	9,52	16,50	5,5	3,96
DDI 50	12,70	21,00	7,0	5,10
DDI 62	15,87	22,22	6,0	4,76
DDI 68	17,46	23,81	6,0	4,60
DDI 75	19,05	25,40	6,0	4,76
DDI 81	20,63	28,58	6,0	4,76
DDI 87	22,22	31,75	6,0	4,76
DDI 100	25,40	38,10	8,0	6,35
DDI 106	26,99	36,51	8,0	6,35
DDI 125	31,75	44,45	8,0	6,35
DDI 137	34,93	50,80	9,5	7,93
DDI 150	38,10	50,80	11,0	9,52
DDI 156	39,69	55,96	11,0	9,52
DDI 162	41,28	50,80	7,0	5,50
DDI 175	44,45	57,15	9,5	7,93
DDI 187	47,63	63,50	11,0	9,52
DDI 212	53,98	69,85	11,0	9,52
DDI 237	60,33	76,20	9,5	7,93
DDI 325	82,55	95,25	9,5	7,93
DDI 350	88,90	101,60	11,0	9,52

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.