DPC

Уплотнительное кольцо для разъемных поршней DPC

HANSA-FLEX

Свойства

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	до 700 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (2) направляющее кольцо: Полиформальдегид (3) кольцевая прокладка Полиформальдегид
Применение	Гидравлика

Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

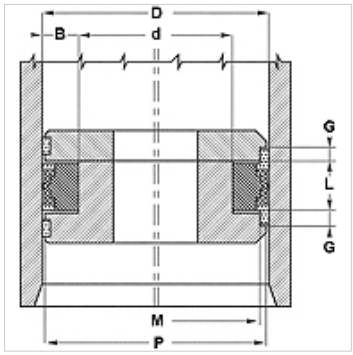

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.
С малыми потерями на трение.
Высокое давление.
Простое решение.

Указания по заказу

При особых условиях эксплуатации (жидкость, температура, давление ...),
обращайтесь, пожалуйста к нам.
Возможно использование другого материала: фторкаучук.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	M (mm)	P (mm)
DPC 40 24	40	24	18,4	6,35	35,40	38,70
DPC 45 29	45	29	18,4	6,35	40,40	43,70
DPC 50 34	50	34	18,4	6,35	45,40	48,70
DPC 55 39	55	39	18,4	6,35	50,40	53,70
DPC 60 44	60	44	18,4	6,35	55,40	58,70
DPC 65 50	65	50	18,4	6,35	60,40	63,70
DPC 70 50	70	50	22,4	6,35	64,20	68,30
DPC 75 55	75	55	22,4	6,35	69,20	73,30
DPC 80 60	80	60	22,4	6,35	74,20	78,30
DPC 85 65	85	65	22,4	6,35	79,20	83,30
DPC 90 70	90	70	22,4	6,35	84,15	88,30
DPC 95 75	95	75	22,4	6,35	89,15	93,30
DPC 100 75	100	75	22,4	6,35	93,15	98,05
DPC 100 80	100	80	25,4	6,35	94,15	98,30
DPC 105 85	105	85	22,4	6,35	98,10	103,00
DPC 110 85	110	85	22,4	6,35	103,10	108,00
DPC 120 100	120	100	25,4	6,35	114,10	118,30
DPC 140 115	140	115	25,4	6,35	133,00	138,00
DPC 150 125	150	125	25,4	6,35	143,00	148,00

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.