DPC NEO


Уплотнительное кольцо для разъемных поршней DPC-NEO

Свойства

Рабочее давление	до 700 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	на многоблочных поршнях
Материал	(1) уплотнение: армированный тканью нитрильный каучук (3) кольцевая прокладка Полиформальдегид
Применение	Гидравлика



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

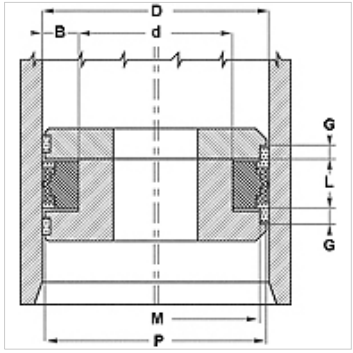

Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.
С малыми потерями на трение.
Высокое давление.
Простое решение.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)	P (mm)
DPC 85 65-NEO	85	65	22,4	83,3
DPC 90 70-NEO	90	70	22,4	88,3
DPC 100 80-NEO	100	80	25,4	98,3
DPC 120 100-NEO	120	100	25,4	118,3

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.