


DSR FPM

Скребковая манжета, DSR-фторкаучук


HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------------|---|
| Модель | Скребковая манжета |
| Скорость скольжения max. | 0,5 m/s |
| Температура min. | -30 °C |
| Температура max. | 110 °C |
| Рабочие среды | Минеральные масла Водные эмульсии |
| Монтаж | сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз |
| Материал | Фторкаучук |
| Применение | Гидравлика |



| Toleranz / Tolerance | | | |
|----------------------|-----|-----|------------|
| d | D | C | L |
| h11 | H11 | H11 | +0,20 0 |

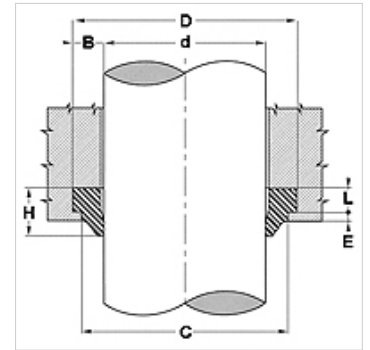

Описание

простой монтаж.

Изделие

| Наименование | d (mm) | D (mm) | L (mm) | C (mm) | E (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DSR 100 FPM | 100 | 108 | 4,0 | 106 | 1,0 |
| DSR 18 FPM | 18 | 26 | 4,0 | 24 | 1,0 |