DSR U FPM


Двойная скребковая манжета, DSR-U-фторкаучук

Свойства

Модель	Скребковая манжета
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	110 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Водные эмульсии
Монтаж	сложить скребковую манжету по форме подковы и вдавить ее в приемный паз
Применение	Гидравлика
Материал	Фторкаучук



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	C	F	G
h11	H11	+0,20 0	H10	H11	+0,20 0

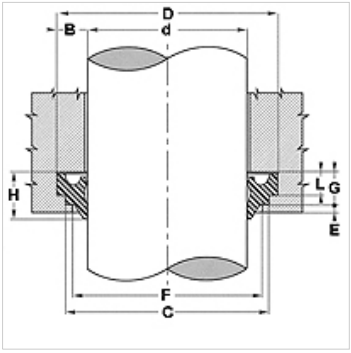

Описание

простой монтаж.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	E (mm)	L (mm)	C (mm)
DSR 56-U FPM	64	56	1,0	4,0	62

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.