

E-GTP
Втулка поршня, E-GTP

Свойства

Скорость скольжения max.	1,0 m/s
Прочность при сжатии согл. DIN 53454 (Н/мм2)	270 N/mm2
Удельное давление	35 Н/мм2
Температура min.	-40 °C
Температура max.	120 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	вложить в паз
Материал	Хлопчатобумажная ткань, пропитанная фенольной смолой



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	f8	+0,20 0

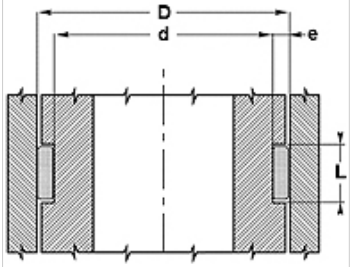

Указание

Расчет поперечного усилия; F= p x D x L x n
F= максимальное поперечное усилие (N)
p= максимальное напряжение поверхности (Н/мм2)
D x L= проецируемая поверхность (мм2)
n= количество колец

Описание

простая обработка паза и монтаж
малый коэффициент трения.
высокая допустимая нагрузка

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
EGTP 250 970 600 A	60	55	9,7
EGTP 250 970 700 A	70	65	9,7
EGTP 251 500 550 A	55	50	15,0
EGTP 251 500 750 A	75	70	15,0
EGTP 251 500 850 A	85	80	15,0
EGTP 251 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 251 500 950 A	95	90	15,0
EGTP 251 501 200 A	120	115	15,0
EGTP 302 500 900 A	90	85	15,0
EGTP 302 501 000 A	100	94	25,0
EGTP 303 001 200 A	120	114	30,0
EGTP 303 001 500 A	150	144	30,0
EGTP 353 001 300 A	130	123	30,0
EGTP 353 501 400 A	140	133	35,0
EGTP 353 501 500 A	150	143	35,0
EGTP 501 501 000 A	100	90	15,0
EGTP 501 501 100 A	110	100	15,0
EGTP 501 501 200 A	120	110	15,0
EGTP 501 501 300 A	130	120	15,0
EGTP 501 501 500 A	150	140	15,0
EGTP 501 621 000 A	100	90	16,2
EGTP 501 621 100 A	110	100	16,2
EGTP 501 621 200 A	120	110	16,2
EGTP 501 621 300 A	130	120	16,2
EGTP 501 621 400 A	140	130	16,2
EGTP 501 621 500 A	150	140	16,2
EGTP 502 321 600 A	160	150	23,2
EGTP 502 321 800 A	180	170	23,2

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.