# EUD


## Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней EUD

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Модель** | Комплект поршневых уплотнительных прокладок |
| **Рабочее давление** | до 400 бар |
| **Скорость скольжения max.** | 0,5 m/s |
| **Температура min.** | -30 °C |
| **Температура max.** | 80 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральные масла |
| **Монтаж** | на моноблочных поршнях A<br>на многоблочных поршнях B |
| **Материал** | (1) динамическое уплотнение: Полиуретан<br>(2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук<br>(3) направляющее кольцо: Полиформальдегид |
| **Применение** | Гидравлика |




| Toleranz / Tolerance | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D | d | L | G | M | P |
| H11 | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

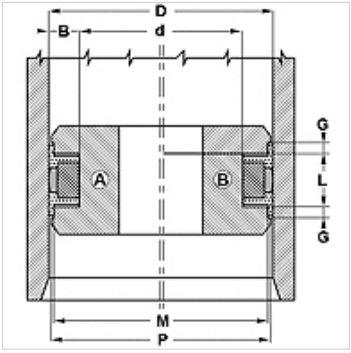


## Описание

Очень хорошая герметичность при низком давлении.
Компактные размеры
простой монтаж.
Простое решение.
высокая стойкость к истиранию

## Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUD 60 48** | 60 | 48 | 20,5 | 4,20 | 56 | 59,4 |
| **EUD 63 51** | 63 | 51 | 20,5 | 4,20 | 59 | 62,4 |
| **EUD 70 58** | 70 | 58 | 20,5 | 4,20 | 66 | 69,4 |
| **EUD 80 66** | 80 | 66 | 22,5 | 5,20 | 76 | 79,4 |
| **EUD 100 86** | 100 | 86 | 22,5 | 5,20 | 96 | 99,4 |
| **EUD 110 96** | 110 | 96 | 22,5 | 5,20 | 106 | 109,4 |
| **EUD 125 108** | 125 | 108 | 26,5 | 7,20 | 121 | 124,4 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*