


### Свойства

Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °С
Температура max.	80 °С
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

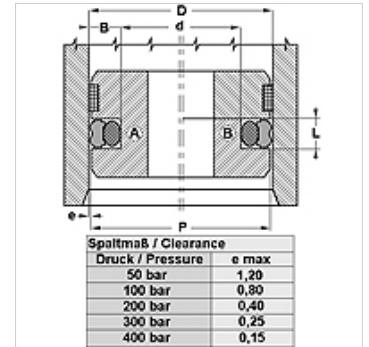

### Описание

простой монтаж.  
Компактные размеры  
высокая стойкость к истиранию  
очень хорошая герметичность

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1