GPS LP


Уплотнительное кольцо, GPS-LP

Свойства

Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+0,1 0	+0,2 0

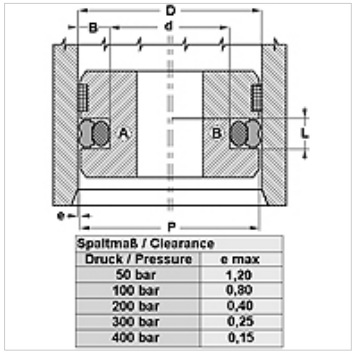

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Описание

простой монтаж.
Компактные размеры
высокая стойкость к истиранию
очень хорошая герметичность

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPS 35-1-LP	35,00	24,00	4,2
GPS 38-LP	38,00	30,50	3,2
GPS 130-1-LP	130,00	109,00	8,1

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.