



Свойства

| | |
|--------------------------|--|
| Рабочее давление | до 400 бар |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с |
| Температура min. | -30 °С |
| Температура max. | 80 °С |
| Рабочие среды | Минеральные масла |
| Монтаж | на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В |
| Материал | (1) динамическое уплотнение: Полиуретан (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| D | d | L |
| H9 | +0,1 0 | +0,2 0 |

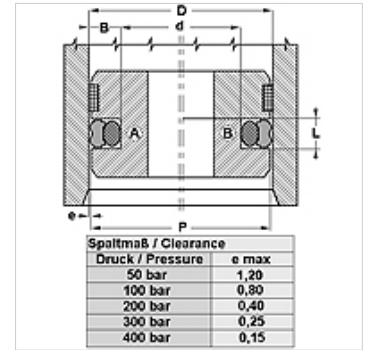

Описание

простой монтаж.
Компактные размеры
высокая стойкость к истиранию
очень хорошая герметичность

Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP | 35,00 | 24,00 | 4,2 |
| GPS 38-LP | 38,00 | 30,50 | 3,2 |
| GPS 130-1-LP | 130,00 | 109,00 | 8,1 |