



**Свойства**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Модель</b>                   | U-образное уплотнение для штока                   |
| <b>Рабочее давление</b>         | до 400 бар  |
| <b>Скорость скольжения max.</b> | 0,5 м/с   |
| <b>Температура min.</b>         | -30 °C  |
| <b>Температура max.</b>         | 80 °C   |
| <b>Рабочие среды</b>            | Минеральные масла                                 |
| <b>Монтаж</b>                   | в закрытых пазах                                  |
| <b>Применение</b>               | Гидравлика  |
| <b>Материал</b>                 | (2) уплотнение: Полиуретан<br>Опорное кольцо: ПОМ |

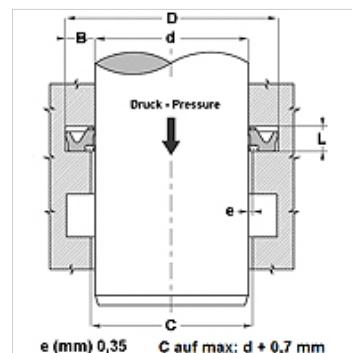

| Toleranz / Tolerance |    |            |
|----------------------|----|------------|
| d                    | D  | L          |
| H8 / f7              | H9 | +0,20<br>0 |

**Описание**

Компактные размеры  
высокая стойкость к истиранию  
в качестве буферного уплотнения.

**Изделие**

| Наименование | D<br>(мм) | D<br>(мм) | d<br>(мм) | L<br>(мм) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IBF 40       | 55,5      | -         | 40        | 6,3       |
| IBF 50       | 65,5      | -         | 50        | 6,3       |
| IBF 55       | 70,5      | -         | 55        | 6,3       |
| IBF 60       | 75,5      | -         | 60        | 6,3       |
| IBF 65       | 80,5      | -         | 65        | 6,3       |
| IBF 70       | 85,5      | -         | 70        | 6,3       |
| IBF 75       | 90,5      | -         | 75        | 6,3       |
| IBF 80       | 95,5      | -         | 80        | 6,3       |
| IBF 85       | 100,5     | -         | 85        | 6,3       |
| IBF 95       | 110,5     | -         | 95        | 6,3       |
| IBF 100      | 115,5     | -         | 100       | 6,3       |
| IBF 140      | -         | 155       | 140       | 6,3       |