


**Свойства**

Рабочее давление	до 16 бар
Скорость скольжения max.	1,0 м/с
Температура min.	-30 °С
Температура max.	80 °С
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях А на многоблочных поршнях В
Материал	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук
Применение	Пневматика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

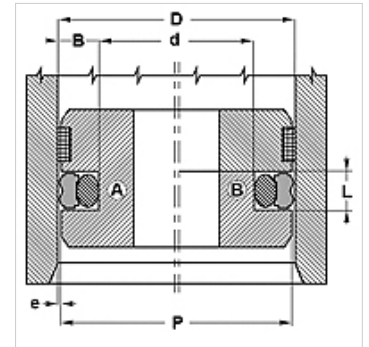

**Описание**

простой монтаж.  
Компактные размеры  
очень хорошая герметичность  
высокая стойкость к истиранию

**Изделие**

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0