
GPP
GPP


Свойства

Рабочее давление	до 16 бар
Скорость скольжения max.	1,0 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(1) динамическое уплотнение: Полиуретан (2) Статическое уплотнение: Нитрильный каучук
Применение	Пневматика



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
50 bar	1,20
100 bar	0,80
200 bar	0,40
300 bar	0,25
400 bar	0,15

Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	+ 0,10 0	+ 0,20 0

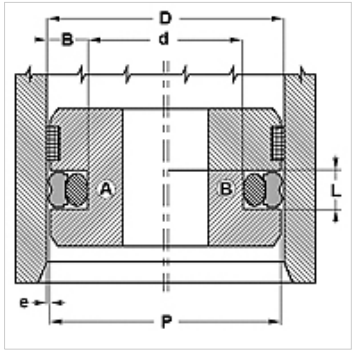

Описание

простой монтаж.
Компактные размеры
очень хорошая герметичность
высокая стойкость к истиранию

Изделие

Наименование	D (mm)	d (mm)	L (mm)
GPP 16	16	9	2,5
GPP 25	25	18	2,5
GPP 63	63	51	4,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.