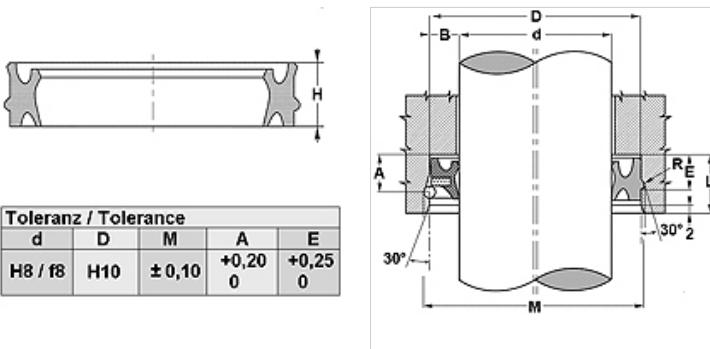


Свойства

Модель	Уплотняющая прокладка для штока
Рабочее давление	до 10 бар
Скорость скольжения max.	1,0 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	90 °C
Рабочие среды	Минеральные масла Вода-воздух
Монтаж	в открытых пазах В
Материал	93° твердость по Шору А полиуретан
Применение	Пневматика

**Описание**

уплотнение с малыми потерями на трение.

Комбинированный элемент уплотнение-скребковая манжета

Изделие

Наименование	d (мм)	D (мм)	h (мм)	H (мм)	L (мм)	M (мм)	E (мм)	R (мм)
NPSL-P 12	12	22	7,0	10,4	13	24,20	8,80	1,10
NPSL-P 16	16	26	7,0	10,4	13	28,20	8,80	1,10
NPSL-P 18	18	28	7,0	10,4	13	30,20	8,80	1,10
NPSL-P 20	20	30	7,0	10,4	13	32,20	8,80	1,40
NPSL-P 22	22	32	7,3	10,4	14	34,80	9,40	1,40
NPSL-P 25	25	35	7,3	10,4	14	37,80	9,40	1,40
NPSL-P 30	30	40	7,3	10,4	14	42,80	9,40	1,40
NPSL-P 32	32	42	7,3	10,4	14	44,80	9,40	1,40
NPSL-P 40	40	50	7,3	10,4	14	52,80	9,40	1,40
NPSL-P 45	45	55	7,7	10,4	15	58,60	10,40	1,80