
O-Ringschnur 70° Shore NBR

Шнур круглого сечения, 70SH NBR

Свойства

Модель	Шнур круглого сечения
Цвет	черный
Температура min.	-35 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Стойкость к минеральным маслам и консистентным смазкам Озон Кислород
Материал	NBR, твердость по Шору A 70



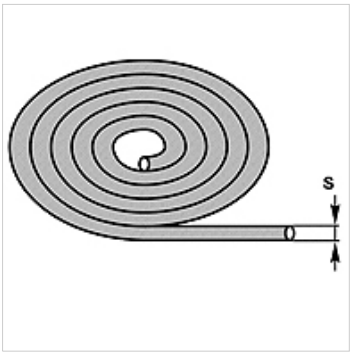

Изделие

Наименование	S (mm)	Допуск
OR SCHNUR 1.5	1,50	+/- 0,20 мм
OR SCHNUR 1.6	1,60	+/- 0,20 мм
OR SCHNUR 1.78	1,78	+/- 0,20 мм
OR SCHNUR 2	2,00	+/- 0,20 мм
OR SCHNUR 2.4	2,40	+/- 0,25 мм
OR SCHNUR 2.5	2,50	+/- 0,25 мм
OR SCHNUR 2.62	2,62	+/- 0,25 мм
OR SCHNUR 3	3,00	+/- 0,25 мм
OR SCHNUR 3.2	3,20	+/- 0,35 мм
OR SCHNUR 3.5	3,50	+/- 0,35 мм
OR SCHNUR 3.53	3,53	+/- 0,35 мм
OR SCHNUR 4	4,00	+/- 0,35 мм
OR SCHNUR 4.5	4,50	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 5	5,00	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 5.33	5,33	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 5.5	5,50	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 5.7	5,70	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 6	6,00	+/- 0,40 мм
OR SCHNUR 6.35	6,35	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 6.5	6,50	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 7	7,00	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 7.5	7,50	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 8	8,00	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 8.4	8,40	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 8.5	8,50	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 9	9,00	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 9.5	9,50	+/- 0,55 мм
OR SCHNUR 10	10,00	+/- 0,65 мм

Дополнительные элементы

OR KLEBER	Кольцо круглого сечения, клей

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.