

O-Ringschnur 75° Shore FPM

Шнур круглого сечения, 75SH FPM

HANSA FLEX

Свойства


Модель Шнур круглого сечения

Цвет черный

Температура min. -15 °C

Температура max. 200 °C

Материал FPM, твердость по Шору 75

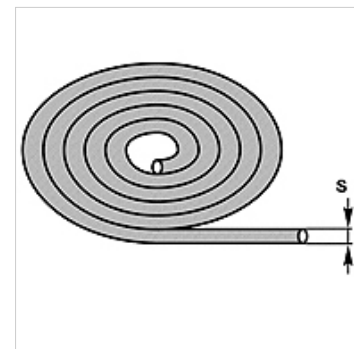

Изделие

Наименование	S (mm)	Допуск
OR 178 FPM 75	1,78	+/- 0,20 мм
OR 240 FPM 75	2,40	+/- 0,20 мм
OR 250 FPM 75	2,50	+/- 0,20 мм
OR 300 FPM 75	3,00	+/- 0,25 мм
OR 400 FPM 75	4,00	+/- 0,30 мм
OR 450 FPM 75	4,50	+/- 0,30 мм
OR 500 FPM 75	5,00	+/- 0,30 мм
OR 534 FPM 75	5,34	+/- 0,30 мм
OR 570 FPM 75	5,70	+/- 0,30 мм
OR 600 FPM 75	6,00	+/- 0,30 мм
OR 700 FPM 75	7,00	+/- 0,40 мм
OR 800 FPM 75	8,00	+/- 0,40 мм
OR 900 FPM 75	9,00	+/- 0,40 мм