
PPW
Поршневая скребковая манжета, PPW

Свойства

Модель	Поршневая скребковая манжета
Скорость скольжения max.	0,5 m/s
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	PUR



Toleranz / Tolerance			
D	d	E	P
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10

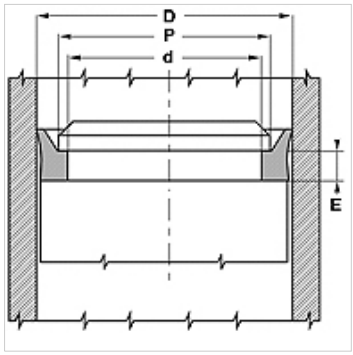

Описание

простой монтаж.
Простое решение.
высокая стойкость к истиранию

Указания по заказу

Изготовление скребковых манжет с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Изделие

Наименование	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.