



| Свойства                 |   |
|--------------------------|---|
| Модель                   | U-образное уплотнение для штока                     |
| Рабочее давление         | до 400 бар  |
| Скорость скольжения max. | 0,5 м/с   |
| Температура min.         | -30 °С  |
| Температура max.         | 80 °С   |
| Рабочие среды            | Минеральные масла                                   |
| Монтаж                   | в закрытых пазах в открытых монтажных пространствах |
| Материал                 | (2) уплотнение: Полиуретан                          |
| Применение               | Гидравлика  |



| Druck bar | Spaltmaß / Clearance e (mm) |           |           |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|           | RS...-L                     |           | RS...-LA  |           |
|           | d < 60 mm                   | d > 60 mm | d < 60 mm | d > 60 mm |
| 50        | < 0,40                      | < 0,50    | < 0,60    | < 0,80    |
| 100       | < 0,30                      | < 0,40    | < 0,60    | < 0,80    |
| 200       | < 0,20                      | < 0,30    | < 0,40    | < 0,60    |
| 300       | < 0,15                      | < 0,20    | < 0,30    | < 0,40    |
| 400       | < 0,10                      | < 0,15    | < 0,20    | < 0,30    |
| 500       |                             |           | < 0,10    | < 0,15    |

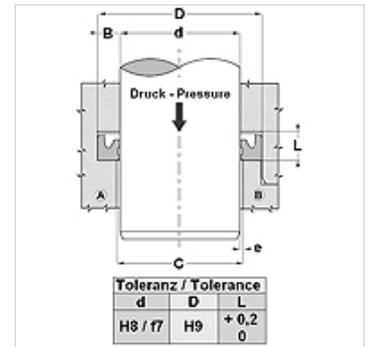

### Описание

уплотнение с малыми потерями на трение.  
 высокая стойкость к истиранию  
 Простое решение.  
 предназначен для телескопических цилиндров

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

| Наименование | D (mm) | d (mm) | L (mm) | пазы в соответствии с |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------------|
| RS 15 26-L   | 26,0   | 15,0   | 8,0    | -                     |
| RS 18 26-L1  | 26,0   | 18,0   | 7,0    | -                     |
| RS 25 33-L1  | 33,0   | 25,0   | 7,5    | -                     |
| RS 25 33-L3  | 33,0   | 25,0   | 6,3    | -                     |
| RS 25 35-L   | 25,0   | 25,0   | 8,0    | ISO 5597              |
| RS 30 38-L   | 38,0   | 30,0   | 12,5   | -                     |
| RS 30 40-L   | 40,0   | 30,0   | 8,0    | -                     |
| RS 32 40-L1  | 40,0   | 32,0   | 7,0    | -                     |
| RS 32 40-L   | 40,0   | 32,0   | 7,7    | -                     |
| RS 32 41-L   | 41,0   | 32,0   | 8,9    | -                     |
| RS 35 43-L   | 43,0   | 35,0   | 8,0    | -                     |
| RS 36 43-L   | 43,0   | 36,0   | 12,5   | -                     |
| RS 36 44-L   | 44,0   | 36,0   | 7,0    | -                     |
| RS 38 46-L   | 46,0   | 38,0   | 12,5   | -                     |
| RS 38 48-L   | 48,0   | 38,0   | 9,0    | -                     |
| RS 40 48-L1  | 48,0   | 40,0   | 6,3    | -                     |
| RS 40 48-L   | 48,0   | 40,0   | 12,5   | -                     |
| RS 40 50-L   | 50,0   | 40,0   | 8,0    | ISO 5597              |
| RS 40 55-L   | 55,0   | 40,0   | 11,0   | -                     |
| RS 42 50-L   | 50,0   | 42,0   | 12,5   | -                     |
| RS 42 53-L   | 53,0   | 42,0   | 10,0   | -                     |
| RS 45 53-L   | 53,0   | 45,0   | 12,5   | -                     |
| RS 45 55-L   | 55,0   | 45,0   | 12,5   | -                     |
| RS 48 56-L1  | 56,0   | 48,0   | 12,5   | -                     |
| RS 50 57-L   | 57,0   | 50,0   | 11,0   | -                     |
| RS 50 58-L   | 58,0   | 50,0   | 12,5   | -                     |
| RS 50 60-L   | 60,0   | 50,0   | 8,0    | ISO 5597              |
| RS 50 60-L1  | 60,0   | 50,0   | 11,0   | -                     |
| RS 50 65-L1  | 65,0   | 50,0   | 11,0   | -                     |
| RS 55 62-L   | 62,5   | 55,0   | 10,0   | -                     |
| RS 55 63-L   | 63,0   | 55,0   | 12,5   | -                     |
| RS 55 65-L1  | 65,0   | 55,0   | 9,5    | -                     |
| RS 55 65-L   | 65,0   | 55,0   | 11,0   | -                     |
| RS 58 68-L   | 68,0   | 58,0   | 12,5   | -                     |
| RS 60 68-L   | 68,0   | 60,0   | 12,5   | -                     |
| RS 60 70-L   | 70,0   | 60,0   | 12,5   | -                     |
| RS 60 75-L1  | 75,0   | 60,0   | 11,0   | -                     |



## Изделие

| Наименование  | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | пазы в соответствии с |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| RS 60 75-L2   | 75,0      | 60,0      | 12,5      | -                     |
| RS 60 75-L    | 75,0      | 60,0      | 16,5      | -                     |
| RS 63 71-L    | 71,0      | 63,0      | 12,5      | -                     |
| RS 65 73-L    | 73,0      | 65,0      | 12,5      | -                     |
| RS 67 75-L    | 75,0      | 67,0      | 12,5      | -                     |
| RS 70 78-L    | 78,0      | 70,0      | 12,5      | -                     |
| RS 70 80-L    | 80,0      | 70,0      | 12,5      | -                     |
| RS 70 85-L    | 85,0      | 70,0      | 12,5      | ISO 5597              |
| RS 70 90-L    | 90,0      | 70,0      | 13,0      | -                     |
| RS 73 82-L    | 82,4      | 73,0      | 7,8       | -                     |
| RS 75 83-L    | 83,0      | 75,0      | 12,5      | -                     |
| RS 75 85-L1   | 85,0      | 75,0      | 9,5       | -                     |
| RS 75 85-L    | 85,0      | 75,0      | 12,5      | -                     |
| RS 78 86-L1   | 86,0      | 78,0      | 12,5      | -                     |
| RS 78 90-L    | 90,0      | 78,0      | 13,0      | -                     |
| RS 80 88-L    | 88,0      | 80,0      | 12,5      | -                     |
| RS 80 90-L1   | 90,0      | 80,0      | 11,0      | -                     |
| RS 80 90-L2   | 90,0      | 80,0      | 12,5      | -                     |
| RS 80 95-L    | 95,0      | 80,0      | 12,5      | ISO 5597              |
| RS 82 97-L    | 97,5      | 82,5      | 13,0      | -                     |
| RS 85 93-L    | 83,0      | 85,0      | 12,5      | -                     |
| RS 87 95-L    | 95,0      | 87,0      | 12,5      | -                     |
| RS 89 97-L    | 97,0      | 89,0      | 12,5      | -                     |
| RS 90 98-L    | 98,0      | 90,0      | 12,5      | -                     |
| RS 90 100-L1  | 100,0     | 90,0      | 10,0      | -                     |
| RS 90 100-L   | 100,0     | 90,0      | 12,5      | -                     |
| RS 90 105-L   | 105,0     | 90,0      | 12,5      | ISO 5597              |
| RS 90 110-L   | 110,0     | 90,0      | 13,0      | -                     |
| RS 93 101-L   | 101,0     | 93,0      | 12,5      | -                     |
| RS 95 103-L   | 103,0     | 95,0      | 12,5      | -                     |
| RS 95 105-L1  | 105,0     | 95,0      | 9,5       | -                     |
| RS 95 105-L   | 105,0     | 95,0      | 13,0      | ISO 5597              |
| RS 97 105-L1  | 105,0     | 97,0      | 12,5      | -                     |
| RS 100 108-L  | 108,0     | 100,0     | 12,5      | -                     |
| RS 100 110-L1 | 110,0     | 100,0     | 11,0      | -                     |
| RS 100 110-L  | 110,0     | 100,0     | 12,5      | -                     |
| RS 1001 15-L  | 115,0     | 100,0     | 11,0      | -                     |
| RS 100 115-L1 | 115,0     | 100,0     | 13,0      | -                     |
| RS 100 120-L1 | 120,0     | 100,0     | 13,0      | -                     |
| RS 105 113-L1 | 113,0     | 105,0     | 12,5      | -                     |
| RS 105 113-L  | 113,0     | 105,0     | 14,5      | -                     |
| RS 105 115-L  | 115,0     | 105,0     | 12,5      | -                     |
| RS 108 116-L  | 116,0     | 108,0     | 12,5      | -                     |
| RS 110 118-L  | 118,0     | 110,0     | 12,5      | -                     |
| RS 113 123-L1 | 123,0     | 113,0     | 9,5       | -                     |
| RS 115 123-L  | 123,0     | 115,0     | 12,5      | -                     |
| RS 115 125-L1 | 125,0     | 115,0     | 13,0      | -                     |
| RS 115 125-L  | 125,0     | 115,0     | 15,0      | -                     |
| RS 120 128-L  | 128,0     | 120,0     | 12,5      | -                     |
| RS 125 133-L  | 133,0     | 125,0     | 12,5      | -                     |
| RS 125 135-L  | 135,0     | 125,0     | 11,0      | -                     |
| RS 125 145-L1 | 145,0     | 125,0     | 16,0      | ISO 5597              |
| RS 128 136-L  | 136,0     | 128,0     | 12,5      | -                     |
| RS 130 138-L  | 138,0     | 130,0     | 12,5      | -                     |
| RS 132 142-L1 | 142,0     | 132,0     | 9,5       | -                     |
| RS 135 143-L  | 143,0     | 135,0     | 12,5      | -                     |
| RS 140 148-L  | 148,0     | 140,0     | 12,5      | -                     |
| RS 143 151-L1 | 151,0     | 143,0     | 12,5      | -                     |
| RS 145 153-L  | 153,0     | 145,0     | 12,5      | -                     |
| RS 145 155-L  | 155,0     | 145,0     | 13,0      | -                     |
| RS 150 170-L  | 170,0     | 150,0     | 16,0      | -                     |
| RS 152 160-L  | 160,0     | 152,0     | 12,5      | -                     |
| RS 155 163-L  | 163,0     | 155,0     | 12,5      | -                     |



## Изделие

| Наименование | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) | пазы в соответствии с |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
| RS 160 168-L | 168,0     | 160,0     | 12,5      | -                     |
| RS 160 170-L | 170,0     | 160,0     | 12,5      | -                     |
| RS 170 178-L | 178,0     | 170,0     | 12,5      | -                     |
| RS 170 180-L | 180,0     | 170,0     | 13,0      | -                     |
| RS 180 188-L | 188,0     | 180,0     | 14,5      | -                     |
| RS 180 190-L | 190,0     | 180,0     | 11,0      | -                     |
| RS 180 195-L | 195,0     | 180,0     | 13,5      | -                     |
| RS 185 193-L | 193,0     | 185,0     | 12,5      | -                     |
| RS 202 212-L | 212,0     | 202,0     | 14,5      | -                     |
| RS 212 220-L | 212,0     | 212,0     | 14,5      | -                     |