



### Свойства

Модель	U-образное уплотнение для поршня
Рабочее давление	до 400 бар
Скорость скольжения max.	0,5 м/с
Температура min.	-30 °C
Температура max.	80 °C
Рабочие среды	Минеральные масла
Монтаж	на моноблочных поршнях
Материал	(1) направляющее кольцо: Полиформальдегид (2) уплотнение: Полиуретан (3) стопорное кольцо: Полиформальдегид
Применение	Гидравлика



### Toleranz / Tolerance

D	d	L	G	F	R	Q
H10 / +0,1	+0,2	±0,1	+0,20	0		±0,10
e8	0	0	+0,10	-0,05		

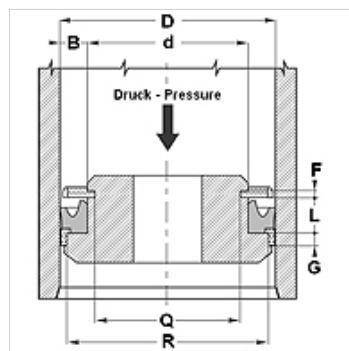

### Описание

высокая стойкость к истиранию

хорошая герметичность

Простое решение.

### Указания по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

### Изделие

Наименование	D (мм)	d (мм)	L (мм)	G (мм)	F (мм)	R (мм)	Q (мм)
RSE 40 26-W-AR	40	26	9,4	6,35	3,1	35,40	21,60
RSE 63 45-W-AR	63	45	10,5	6,35	3,1	58,40	40,84