



**Свойства**

<b>Модель</b>	U-образное уплотнение для штока
<b>Рабочее давление</b>	до 500 бар
<b>Скорость скольжения max.</b>	0,5 м/с
<b>Температура min.</b>	-30 °C
<b>Температура max.</b>	80 °C
<b>Рабочие среды</b>	Минеральные масла
<b>Монтаж</b>	в закрытых пазах A в открытых пазах B
<b>Материал</b>	(1) уплотнение: Полиуретан (2) опорное кольцо: Полиформальдегид / смола на основе полибензотиазола
<b>Применение</b>	Гидравлика

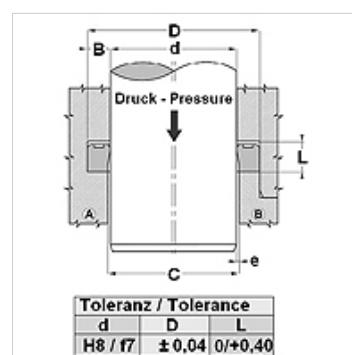

Spaltmaß / Clearance				
Druck bar	e (mm)			
	TS-TS...L	TS...-AI-TS...-LA	d<60mm	d>60mm
50	<0,40	<0,50	<0,60	<0,80
100	<0,30	<0,40	<0,60	<0,80
200	<0,20	<0,30	<0,40	<0,60
300	<0,15	<0,20	<0,30	<0,40
400	<0,10	<0,15	<0,20	<0,30
500			<0,10	<0,15

**Описание**

высокая стойкость к истиранию

Очень хорошая герметичность при низком давлении.

быстрое изменение нагрузки

**Указания по заказу**

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

**Изделие**

Наименование	d (мм)	D (мм)	L (мм)
TS 25 36-AI	25	36	6,0
TS 70 80-2-AI	70	80	13,0