


VFR (1,5 mm)

Уплотнительное кольцо из вулканизированной фибры, толщина 1,5 мм

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------|-------------------------|
| Норма | DIN 7603-A |
| Материал | Вулканизированная фибра |

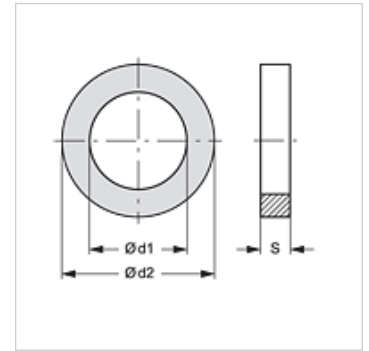

Изделие

| Наименование | d1 (mm) | d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|------------|------------|-----------|
| VFR 5-11-1.5 | 5,00 | 11,00 | 1,50 |
| VFR 12-16-1.5 | 12,00 | 16,00 | 1,50 |
| VFR 12-17-1.5 | 12,00 | 17,00 | 1,50 |
| VFR 12-18-1.5 | 12,00 | 18,00 | 1,50 |
| VFR 12-19-1.5 | 12,00 | 19,00 | 1,50 |
| VFR 12-20-1.5 | 12,00 | 20,00 | 1,50 |
| VFR 12-22-1.5 | 12,00 | 22,00 | 1,50 |
| VFR 13-18-1.5 | 13,00 | 18,00 | 1,50 |
| VFR 13-20-1.5 | 13,00 | 20,00 | 1,50 |
| VFR 14-18-1.5 | 14,00 | 18,00 | 1,50 |
| VFR 14-20-1.5 | 14,00 | 20,00 | 1,50 |
| VFR 14-22-1.5 | 14,00 | 22,00 | 1,50 |
| VFR 14-24-1.5 | 14,00 | 24,00 | 1,50 |
| VFR 15-19-1.5 | 15,00 | 19,00 | 1,50 |
| VFR 15-24-1.5 | 15,00 | 24,00 | 1,50 |
| VFR 16-20-1.5 | 16,00 | 20,00 | 1,50 |
| VFR 16-22-1.5 | 16,00 | 22,00 | 1,50 |
| VFR 17-21-1.5 | 17,00 | 21,00 | 1,50 |
| VFR 17-23-1.5 | 17,00 | 23,00 | 1,50 |
| VFR 18-22-1.5 | 18,00 | 22,00 | 1,50 |
| VFR 18-24-1.5 | 18,00 | 24,00 | 1,50 |
| VFR 20-24-1.5 | 20,00 | 24,00 | 1,50 |
| VFR 20-26-1.5 | 20,00 | 26,00 | 1,50 |
| VFR 21-26-1.5 | 21,00 | 26,00 | 1,50 |
| VFR 21-28-1.5 | 21,00 | 28,00 | 1,50 |
| VFR 22-27-1.5 | 22,00 | 27,00 | 1,50 |
| VFR 22-29-1.5 | 22,00 | 29,00 | 1,50 |